



KÖCKERLING

Quadro

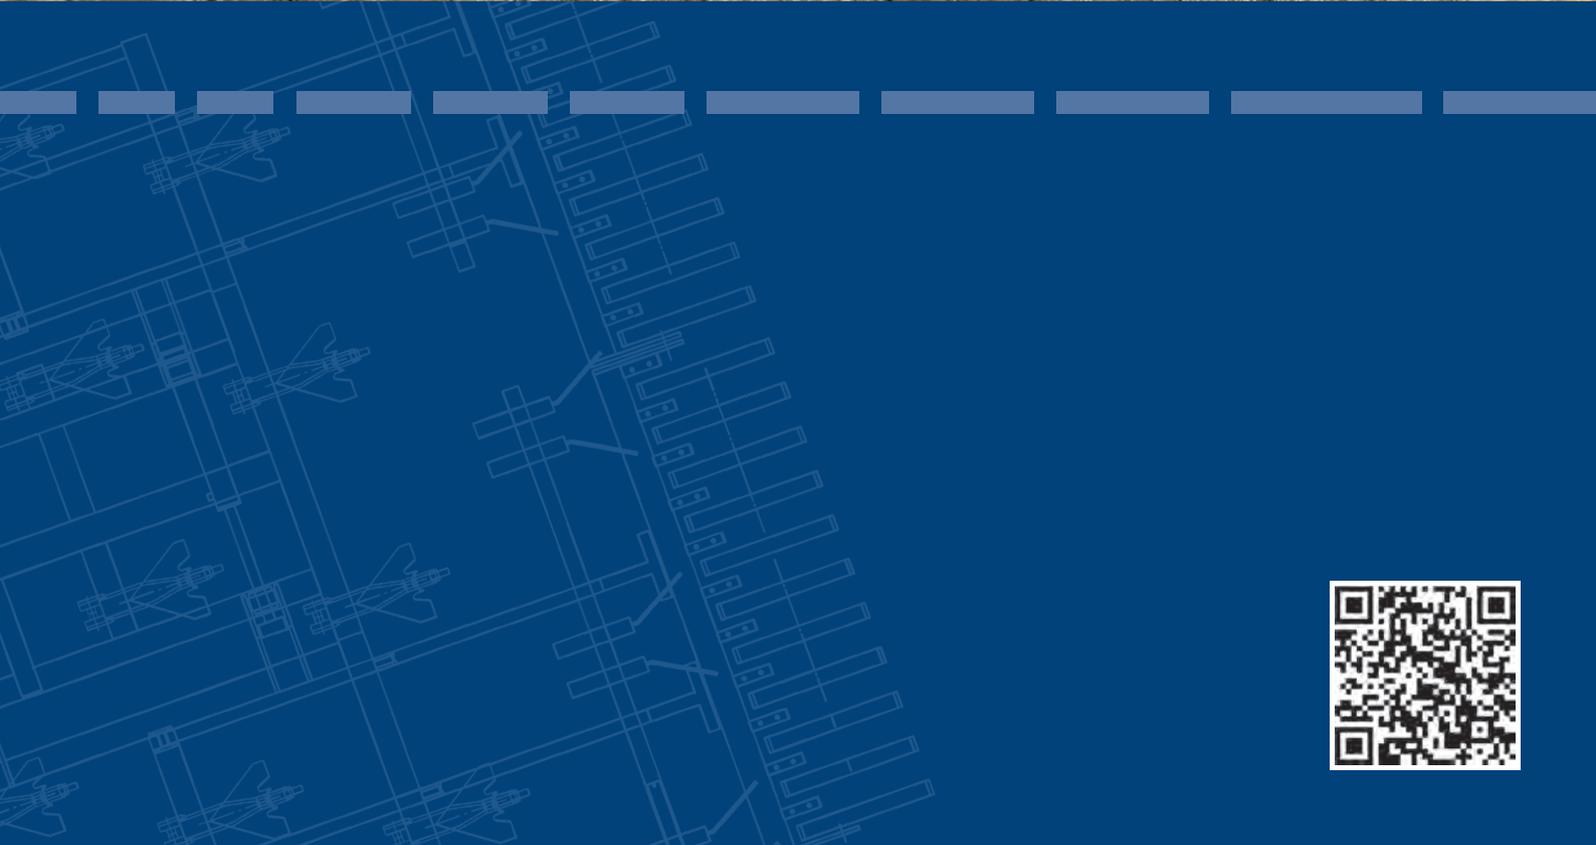

Quadro - Der 4-balkige Universalgrubber zur flachen Stoppelbearbeitung und tiefen Grundlockerung

Optimale Strohverteilung: Da mehr organische Rückstände der Vorfrucht an der Oberfläche verbleiben, ist die Bearbeitungstiefe und die daraus resultierende Stroheinmischung und Strohverteilung entscheidend für den Saataufgang der Folgefrucht. Im Vergleich zu den herkömmlichen Flügelscharrgrubbern erzeugt der 4-balkige QUADRO kleinere Bodenaggregate und somit ein optimales Mulch-Saatbett.

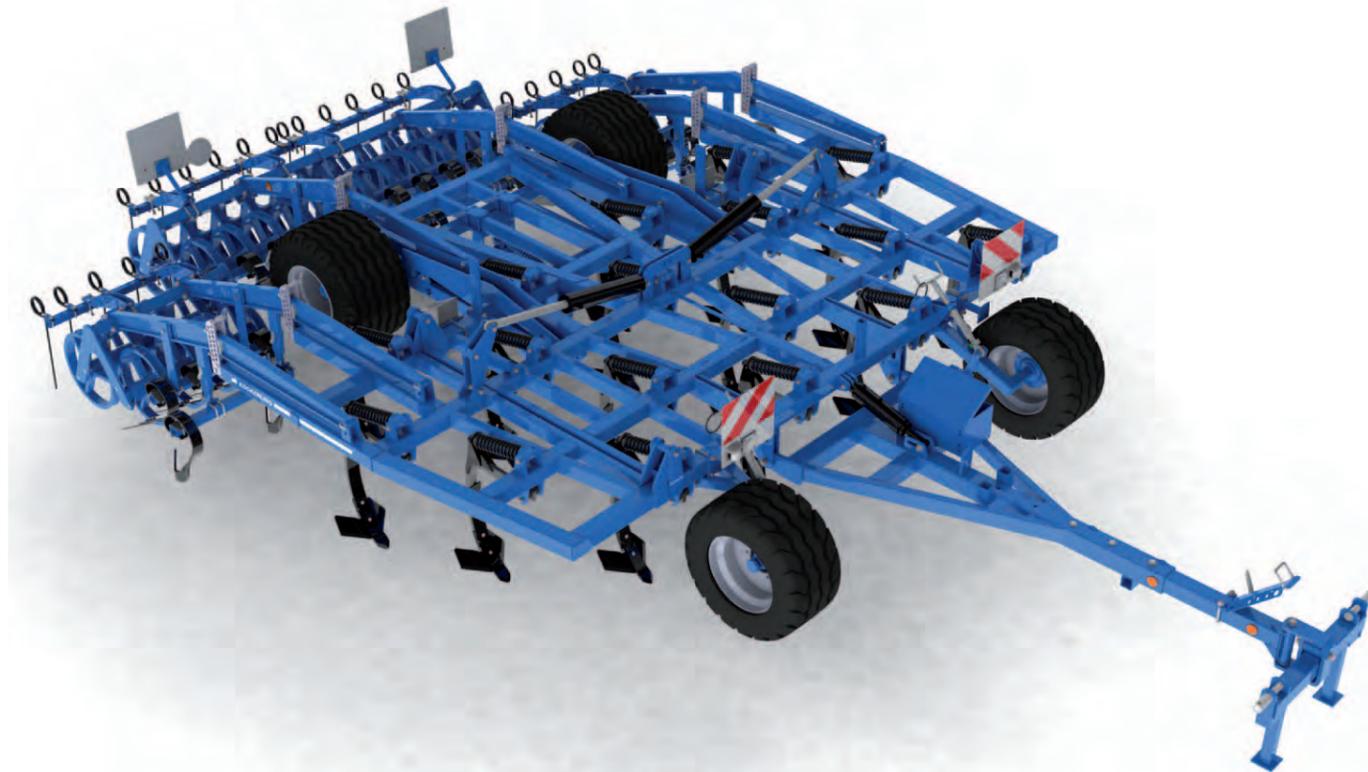

Kurze Rüstzeiten

Alle Schar-Komponenten sind mit nur einer Schraube gesichert. Dies garantiert zum Einen eine gute Verbindung von Schar und Zinken und zum Anderen ermöglicht es einen schnellen Wechsel der Verschleißteile.

Gänsefußschar

Für eine extrem flache Bodenbearbeitung eignet sich das Topmix-Gänsefußschar hervorragend. Mit einer Schnittbreite von 320 mm wird die Fläche komplett mit einem gleichmäßigen Bearbeitungshorizont abgeschnitten.



Scharspitze mit Flügelschar

Diese Kombination erzeugt eine sehr gute Vermischung von Boden und Stroh. Das Flügelschar hat eine Schnittbreite von 350 mm.



Scharspitze

Für eine tiefe Bearbeitung wird die Topmix Scharspitze ohne Flügel eingesetzt. Die Scharspitze ist 80 mm breit und 14 mm stark.



Meißelschar

Speziell für die extrem tiefe Lockerung wurde das Topmix Meißelschar entwickelt. Das Topmix Meißelschar ist 40 mm breit, wird ohne Leitblech eingesetzt und kann einmal gewendet werden.





Unverzichtbare Ausstattungsmerkmale...



Doppel-STS-Ringpackerwalze

Der Mulchsaatgrubber QUADRO ist serienmäßig mit einer Doppel-STS-Ringpackerwalze ausgestattet. Die Doppel-STS-Ringpackerwalze bietet eine hohe Tragfähigkeit, erzeugt eine ideale Rückverfestigung und überzeugt durch ihre Stabilität auch auf steinigem Böden.

Das U-Profil der Ringe füllt sich während der Arbeit mit Boden. Boden auf Boden hat eine optimale Haftung, so dass die Walze mit sehr geringem Schlupf arbeitet. Die Ringe der Doppel-STS-Ringpackerwalze greifen so ineinander, dass sie sich gegenseitig von anhaftendem Boden befreien und sich somit ständig selbst reinigen.



Gleichmäßige Tiefenführung

Der QUADRO wird über die Doppel-STS-Ringpackerwalze in der Tiefe geführt. Der Arbeitsbereich kann zwischen 5 und 25 cm an der Lochleiste der Trägerarme eingestellt werden. Damit lastet sich das Maschinengewicht auf der Packwalze ab, was der Rückverfestigung zu Gute kommt.

Somit arbeitet der QUADRO ruhig und stets in gleichmäßiger Arbeitstiefe.

Die breiten Frontstützräder lassen sich stufenlos einstellen. Eine Skala hilft dabei, die rechte und linke Seite parallel einzustellen.



Einstellbarer Nachstriegel

Um ein optimales Mulchbett zu erzeugen, kann der QUADRO mit einem 1-reihigen Nachstriegel ausgestattet werden. Er kann in seiner Aggressivität je nach Bedarf und Vorfrucht eingestellt werden und dient gleichzeitig der Einebnung.

Auch nach Hackfrüchten oder auf der Pflugfurche kann der QUADRO ideal zur Saatbettbereitung eingesetzt werden.



Blattfeder-Nivellatoren

Im Quadro befinden sich vor der Packwalze höhenverstellbare Blattfedernivellatoren, die kleinere Wurfämme wieder einebnen.

Diese Nivellatoren sind einfach zu verstellen, völlig wartungsfrei und kostengünstig im Verschleißverhalten. Ein einfaches Werkzeug mit großer Wirkung.

Quadro

Die technischen Daten

Arbeitsbreite	3,00 m	4,00 m	4,60 m	5,70 m
Transportbreite	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Anzahl Zinken	11	15	17	21
Strichabstand	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm
Rahmenhöhe	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
Gewicht	3300 kg	5000 kg	5300 kg	5800 kg
Zugkraftbedarf ab	140 PS	170 PS	190 PS	240 PS
Zinken / Schare	TOPMIX-Zinken mit Scharspitze 80 x 14 mm und Flügelschar 350 mm			
Walze	Doppel-STS-Walze 530 mm			
Sonderausstattung	Beleuchtung, Bremsanlage, Hangscheibe, Nachstriegel, pneumatische Kleinsämaschine			

WICHTIG: Befestigungstechnik „LockPin“



An allen wichtigen Dreh- und Befestigungsstellen wird der Bolzen "LockPin" eingesetzt. Das Prinzip: Eine Achse ersetzt herkömmliche Bolzen. Auf die konusförmigen Enden der Achse werden hochwertige Hülsen gesteckt. Mittels einer Schraube werden die Hülsen und Achsen in den Drehpunkten verspannt und so fixiert.

VORTEIL: LockPin sorgt für eine feste Verbindung an Drehpunkten

- Keine Bildung von Langlöchern
- Kein Verschleiß an der Befestigung
- Kein Verschleiß an der Maschine
- Befestigung wird beidseitig fixiert



Druckluftbremse oder hydraulische Bremse

Bei Maschinengewichten von mehr als 3000 kg auf der Transportachse sind Bremsen erforderlich, um eine allgemeine Betriebserlaubnis gemäß § 21 der STVZO zu erlangen. In Deutschland werden vorrangig Druckluftbremsen installiert. Für unsere QUADROS 4,00 m, 4,60 m und 5,70 m ist die Ausrüstung mit Druckluftbremse erforderlich, um eine Betriebserlaubnis zu erlangen.



Teleskopdeichsel

Die teleskopierbare Deichsel ermöglicht eine Anpassung des QUADRO an den Schlepper. So kann die Deichsel beispielsweise ausgefahren werden, damit bei einem Einsatz von Schleppern mit Zwillingsbereifung die Wendigkeit nicht beeinträchtigt wird.



QUALITÄT wird bei uns groß geschrieben.



1012 Quadro 0115 DE
KÖCKERLING behält sich technische Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, vor.

Ihr Händler

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11-13 | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21
www.koeckerling.de | info@koeckerling.de



DE



GB



F



PL



RUS



CZ